


Moteurs pneumatiques pour les ambiances difficiles

Moteurs pneumatiques

Moteurs pneumatiques ATEX

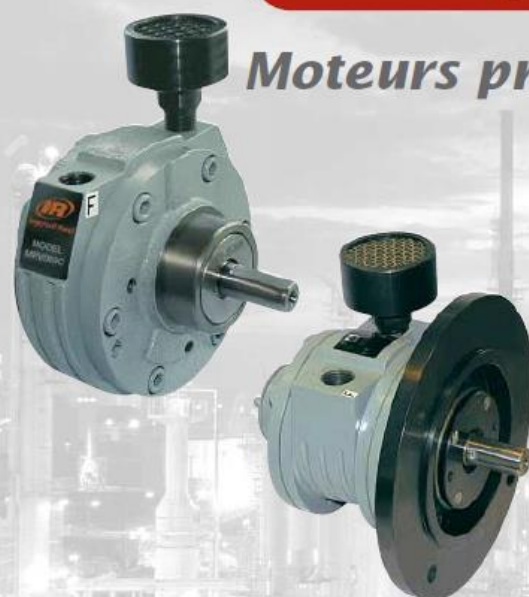

Moteurs à palettes à entraînement direct

- Moteurs Séries MRV & MVA.

Moteurs à palettes à réducteur intégré en ligne

- Moteurs Séries M002, M004 et M007.

Moteurs de fraisage et de découpe

- Moteurs ARO 2200 - Série 78.

Démarrateurs pneumatiques

- Gamme de démarrateurs pour moteurs thermiques.

CERTIFICATION ATEX ZONE 1



S.A.V

Un S.A.V. multi-marques (INGERSOLL-RAND, ARO, JD Neuhaus, Atlas Copco....)

pour une satisfaction complète avec des pièces d'origines du fabricant.



DRI est certifiée :

Centre d'Expertise et de Réparation pour INGERSOLL Rand

Centre Technique Agréé ARO : C.T.2.A



Conseils - Vente - S.A.V.

Produits certifiés ATEX

- Vente
- Réparation / Entretien
- Location



- Sécurité
- Fiabilité
- Efficacité
- Compétence

Responsable - Pascal VILLAIN : 06.32.54.01.46

136, Rue Jean-Baptiste GODIN – ZA du GUINDAL - 59820 GRAVELINES
Tél : 03.28.63.92.17 – Fax : 03.28.63.92.21 - www.dri-france.com – pascal.villain@dri-france.com

Pompes pneumatiques pour l'industrie du process

Pompes pneumatiques à membranes ATEX série EXP



Pompes polypropylènes en fibre de carbone

- Modèles 1", 1½" et 2".
- Débit jusqu'à 696 lpm.
- Jusqu'à 46 % d'économie d'énergie par rapport à la concurrence.

Pompes métalliques

- Modèles ½", 1", 1½", 2" et 3".
- Débit jusqu'à 1040 lpm.
- Jusqu'à 68 % d'économie d'énergie par rapport à la concurrence.

CERTIFICATION ATEX ZONE 1



Palans pour une exploitation intensive

Palans pneumatiques et hydrauliques



Palans Série MLK

- Capacité de 0,25 à 1 tonne métrique.

Palans Série HLK

- Capacité de 1 à 6 tonnes métriques.

Palans non lubrifiés Palair®

- Capacité de 0,25 à 2 tonnes métriques.

Palans pneumatiques et hydrauliques Liftchain®

- Capacité de 1,5 à 100 tonnes métriques.

Chariots

- Gamme complète de chariots massifs, à engrenages et motorisés pour tous les palans.

Outils de maintenance et de réparation

Boulonneuses Série SP



Boulonneuse poignée pistolet avec corps en composite

- Modèles à carré d'entraînement ¾" et 1".
- Couple jusqu'à 1620 Nm.
- Fiabilité éprouvée et longue durée de vie.

Boulonneuses avec corps en alliage ZA robuste

- Deux modèles à carré d'entraînement 1".
- Couple jusqu'à 2710 Nm.
- Fiabilité éprouvée et longue durée de vie.

CERTIFICATION ATEX ZONE 1



Treuil pour ambiances spécifiques

Treuil pneumatique Utility & Manriding



Treuil Utility

- Pour le levage, le halage ou la traction.
- Modèles portables d'une capacité de 0,15 à 2 tonnes.
- Modèles haute capacité de 2 à 10 tonnes.

Treuil Manriding

- Treuil dédié pour le forage (pétrole offshore).
- Capacités de 150 à 3 100 kg.

Tous les treuil disposent de certificats d'approbation de type DNV, ABS ou LRS.

CERTIFICATION ATEX ZONE 1*



* Les palans sont certifiés zone 2 en standard. Ils peuvent également être certifiés pour la zone 1 en y ajoutant une option spéciale (pack anti-étincelles)