

S.A.V

Un S.A.V. multi-marques pour une satisfaction complète avec des pièces d'origines du fabricant



DRI est certifiée :

Centre d'Expertise et de Réparation pour INGERSOLL Rand


Centre Technique Agréé ARO : C.T.2.A et centre de réparation TSURUMI

D.R.I c'est aussi...

Compteurs
Débitmètres
Contrôleurs de niveau



Calcul des pertes de charges
Dimensionnement des tuyauteries
Diagnostic des installations

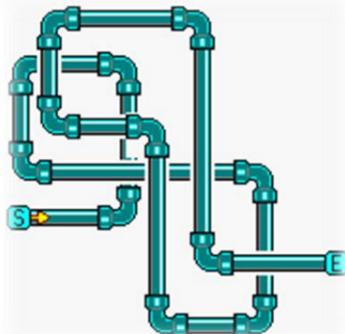

Accessoires :
anti-pulsateurs, régulateurs,
filtres, crépines...



Des réalisations spécifiques :

Chariot électrique : Distribution d'huiles
Pompes – Enrouleurs – Poignées compteur....



Pompe à membranes : Adaptation
d'une double enveloppe vapeur.



Conseils – Ventes – S.A.V



Pompes & Agitateurs.



Fiabilité – Efficacité – Compétence – Sécurité


Votre contact : WATEL Jean-Charles : 06.73.72.65.76

DRI – 136, Rue Jean-Baptiste GODIN – ZA du GUINDAL - 59820 GRAVELINES

Tél : 03.28.63.92.21 – Fax : 03.28.63.92.17 - www.dri-france.com – courriel : jean-charles.watel@dri-france.com

POMPES Volumétriques

Pompes à membranes pneumatiques

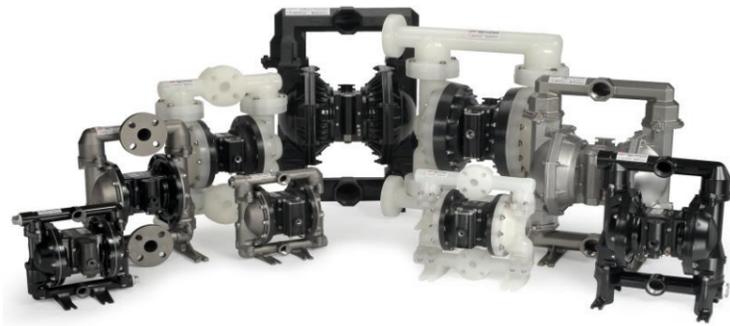

Ses SPECIFICITES :

- Liquides abrasifs, chargés et visqueux
- Fluides sensibles au cisaillement
- Fluides corrosifs et agressifs
- Auto-régulante
- Pas de by-pass
- Auto-amorçante
- Pas de garniture
- Fonctionne à sec sans dommage
- Maintenance facile et à faible coût
- Prix attractifs



Pompes piston

PEINTURES – ENDUITS – MASTICS – ENCRE – GRAISSES – ADHESIFS ...



- Liquides fluides à visqueux ou sensibles au cisaillement
- Fluides corrosifs et agressifs
- Version sans garniture

Pompes péristaltiques



Ses SPECIFICITES :

- Liquides abrasifs, chargés et visqueux
- Fluides sensibles au cisaillement
- Fluides corrosifs et agressifs
- Réversible
- Auto-amorçante
- Pas de garniture
- Fonctionne à sec sans dommage
- Débit volumétrique précis à 99,5%
- Motorisation : pneumatique, hydraulique et électrique
- Maintenance simple : le tuyau est la seule pièce d'usure.



POMPES Centrifuges

Pompes submersibles



Ses SPECIFICITES :

- Etanchéité du câble sans presse étoupe mais avec une résine : Pas d'infiltration.
- Double garniture Sic/Sic dans bain d'huile pour un fonctionnement à sec sans dommage
- Maintenance facile et à faible coût
- Liquides abrasifs et chargés
- Conçue pour les TP, carrières et industries
- Prix attractifs
- Avec ou sans agitateur
- Turbine : vortex, mono canal, couteaux hacheurs....



Pompes auto-amorçantes

Pompe auto-amorçante - Groupe complet - Surpresseur : Horizontal / Vertical



Agitateurs & Aérateurs



Pour homogénéisation et mélange permanent d'eaux ou liquides chargés dans tous types d'industries, station de traitement d'eaux usées, centrale à béton, bassins biologiques, etc...

DRI Importateur Officiel « France » des Agitateurs

 **FluidMix**



Des aérateurs immergés pour bassins d'aération dans les stations de traitement d'eaux résiduaires industrielles ou urbaines.