



# ALH15 - FICHE TECHNIQUE

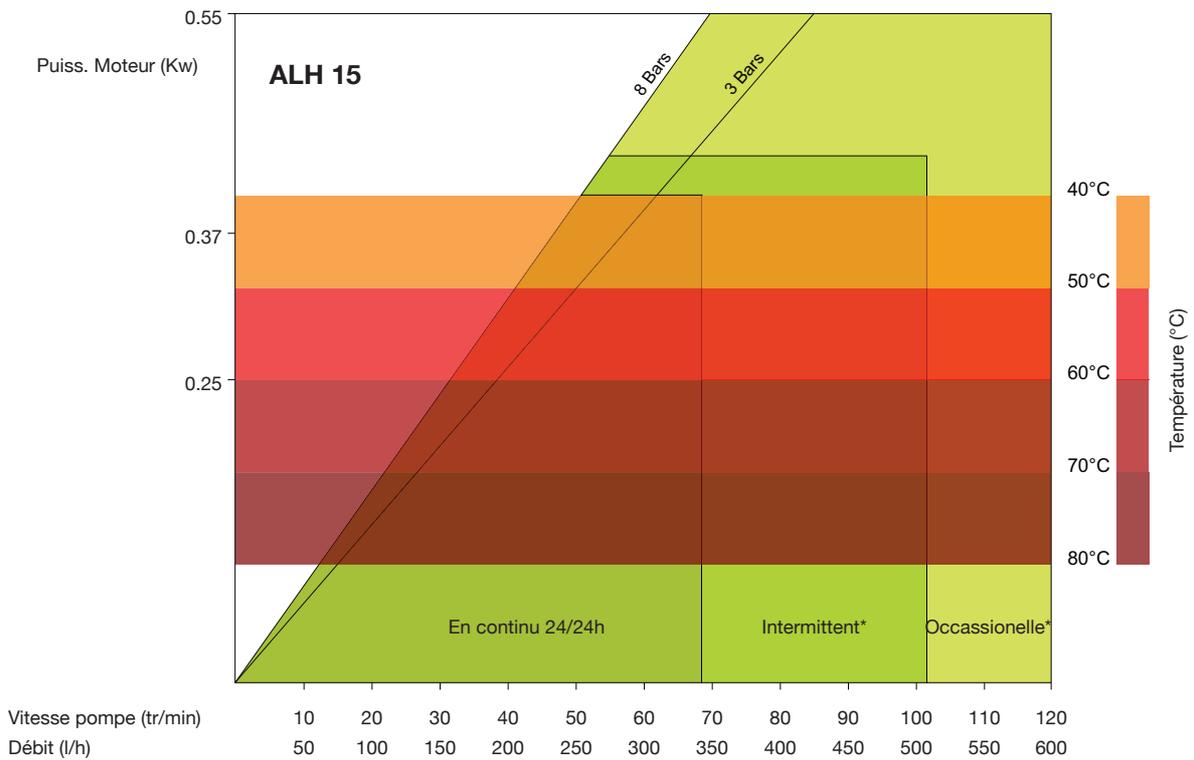

\*Utilisation intermittente : minimum d'une heure d'arrêt après 2 heures de fonctionnement.  
 \*Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour.

## DIMENSIONS

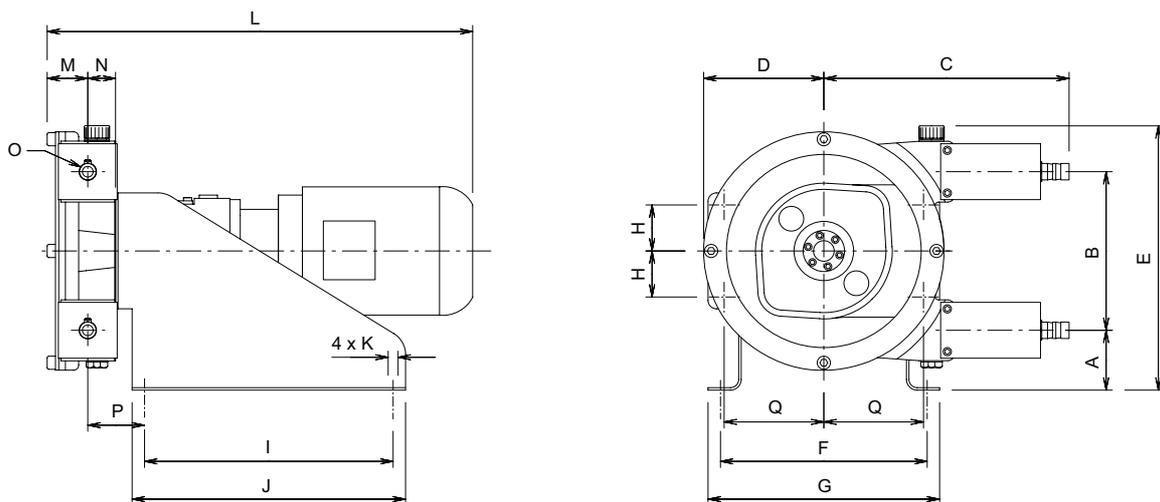

| TYPE   | A  | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H    | I   | J   | K     | L | M  | N    | O     | P    | Q      |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-------|---|----|------|-------|------|--------|
| ALH 15 | 73 | 193 | 296 | 145 | 322 | 250 | 280 | 51,5 | 300 | 330 | 4xø13 | - | 49 | 35,5 | ø20 * | 70,5 | 124,75 |

\* Inserts cannelés