

## ACCESSOIRES



Douilles, Cardans,  
Rallonges



Huiles, Graisses



Equilibreurs à  
Ressort



Raccords 360°





Enrouleurs



Traitement d'air :  
Epurateur + FRL

## CENTRE DE REPARATION AGREE

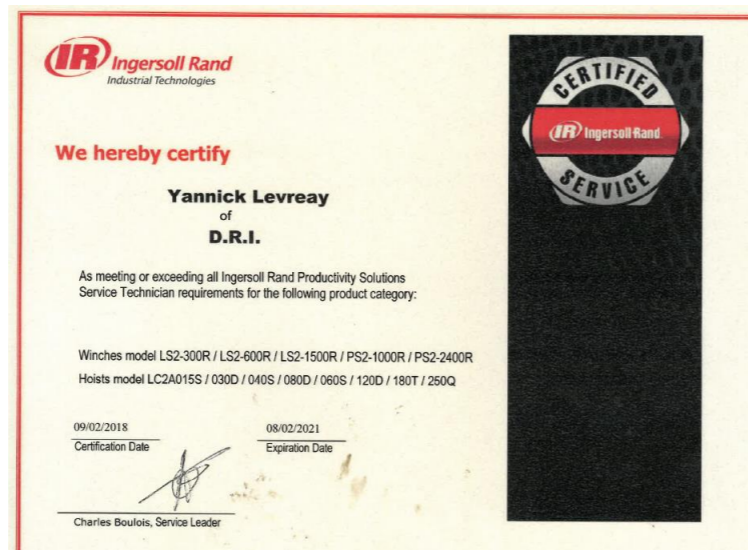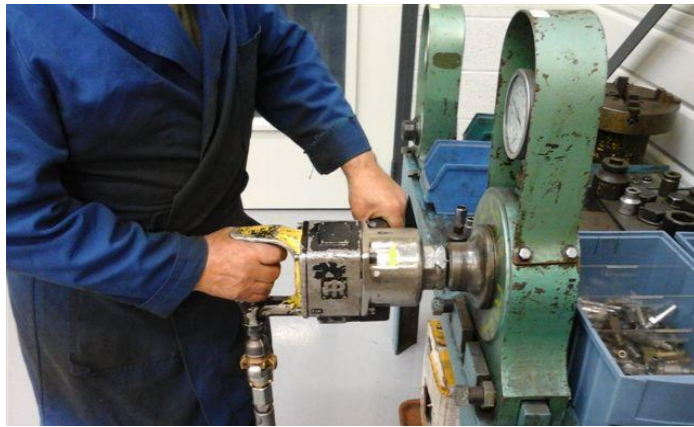

CONSEIL

S.A.V



EQUIPEMENT DE PRODUCTION

VENTE

LOCATION

# Outillage Sans Fil & Pneumatique

## VENTE - RÉPARATION



Votre contact : Yannick LEVREAY

DRI - 136, Rue Jean-Baptiste GODIN - ZA du GUINDAL - 59820 GRAVELINES

Tél : 03.28.63.92.21 - Courriel : yannick.levreay@dri-france.com

Site web : [www.dri-france.com](http://www.dri-france.com)

## OUTILLAGE SANS FIL

Clés à chocs avec carré d'entraînement de 3/8" à 3/4"



Visseuses de Précision Autonomes et Polyvalentes  
Carré d'Entrainement de 1/4" à 1"



✓ Couple et Angle rapidement configurables depuis un smartphone

Autre Outillage Sans Fil 12V - 20V



**IR** Ingersoll Rand

- ✓ Scies
- ✓ Lampes
- ✓ Ponceuses à bande
- ✓ Pistolets à graisse
- ✓ Polisseuses/Ponceuses
- ✓ Perceuses/Visseuses

## MATERIEL PNEUMATIQUE

Clés à Chocs de 1/4" à 3"



Même si vous ne pouvez pas prévoir les défis que vous réservera votre journée, une chose est sûre, la gamme des clés à chocs a le pouvoir d'y répondre.



Outils de Finition



Pour tous ceux pour qui la finition revêt une dimension artistique, Ingersoll Rand vous donne la préhension idéale, l'outil parfait pour toutes vos tâches.



Clés à Rochet de 1/4" à 1/2"



Quand il s'agit d'appliquer le bon couple à des boulons très difficiles d'accès, les clés à rochet pneumatiques éliminent tous les obstacles.



Marteaux / Burineurs



Efficacité maximale et effort minimal : réduisez votre fatigue et économisez votre énergie pour une grande variété de tâches dans l'atelier.




Meuleuses



Performance impressionnante et précision optimale - La commande des meuleuses pneumatiques Ingersoll Rand vous octroie une maîtrise totale.



Perceuses / Visseuses

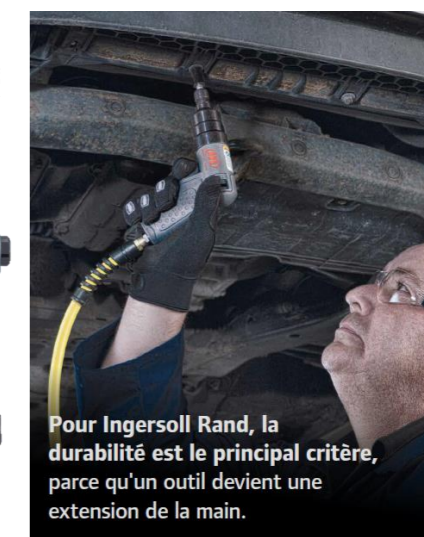

Pour Ingersoll Rand, la durabilité est le principal critère, parce qu'un outil devient une extension de la main.

