

Palan pneumatique à chaîne

dédié à l'agroalimentaire

Caractéristiques



- Palan léger et compact
- Fonctionne sans lubrification additionnelle
- Résiste aux ambiances agressives : humidité, corrosion, fumées, vapeurs chaudes, températures de -20°C à +50°C
- Capacité : 125kg à 980kg
- Corps du palan en aluminium non peint
- Chaîne, crochet haut et bas, visserie en acier inox
- Lubrifiant compatible alimentaire homologué H1
- Lavable à l'eau




Ex II 3 GD c IIA T4 X. (Zone 2 et 22)

Extraction



Industrie fromagère

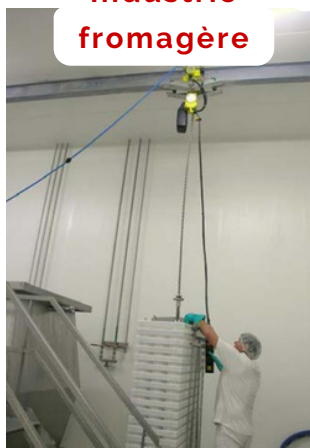

Cuisson de crevettes & langoustines



Applications

Alimentaire -
Pharmaceutique -
Chimique -
Salles blanches -
Abattoirs -
... -

