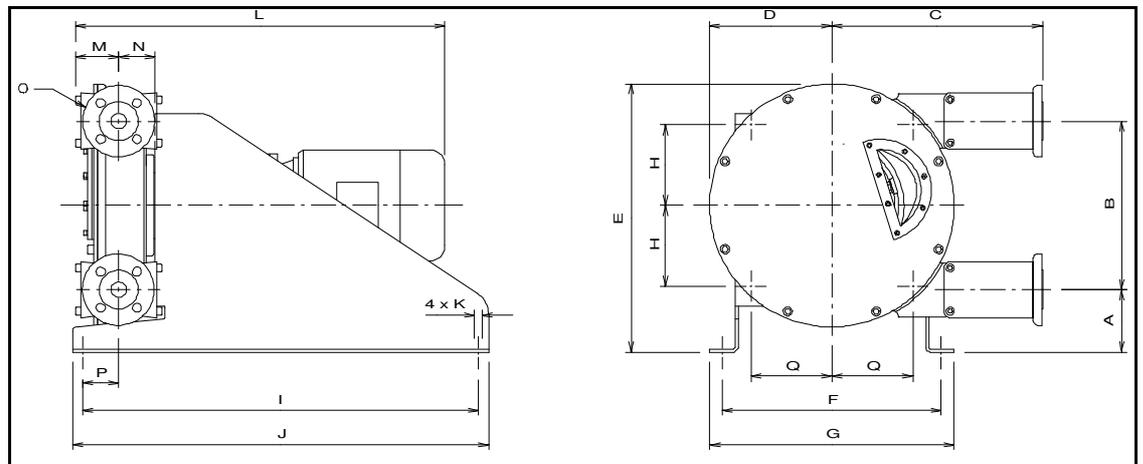


# Modèle: ALH 25

## Fiche technique

03/08/2007

<b>Poids 105,0Kg</b>	
<b>L.Tube 1090,0 mm</b>	
<b>D.Tube 25,0 mm</b>	
Dim.	mm
A	95,00
B	262,00
C	355,50
D	190,00
E	416,00
F	311,00
G	351,00
H	110,00
I	560,00
J	600,00
K	13,00
L	-
M	65,00
N	79,00
O	Bride DN25 PN16
P	61,00
Q	110,00

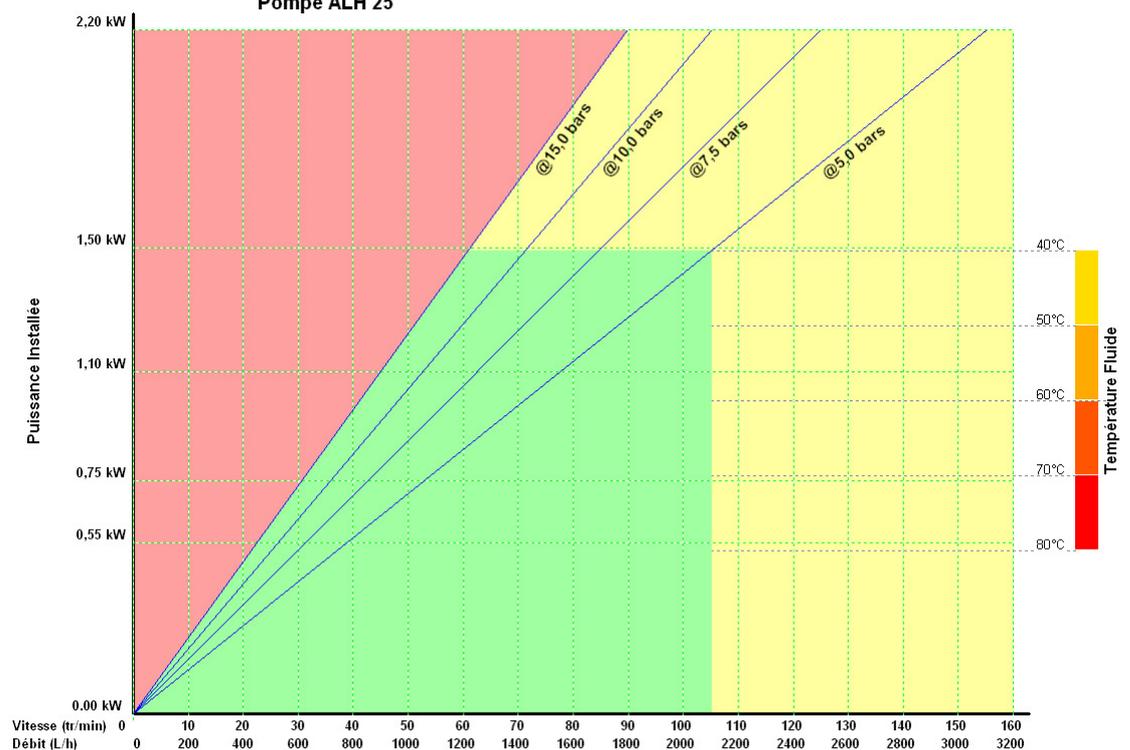


**Tableau de calage**

Pression en bar (psi)	Vitesse en tr/min	Nombre de cales
dP < 5 (72,5)	0 à 40	0
	40 à 160	0
5 (72,5) < dP < 7,5 (108,75)	0 à 40	2
	40 à 125	1
7,5 (108,75) < dP < 10	0 à 40	3
	40 à 105	2
10 (145) < dP < 15 (217,5)	0 à 40	4
	40 à 90	3

**Pompe ALH 25**

- Continu
- \*Intermittent
- Interdit



ALBIN PUMP SAS  
 ZAC de Fontgrave  
 F-26740 Montboucher  
 Tél: + 33 4 75 90 92 92  
 Fax: + 33 4 75 90 92 40  
 www.albinpump.fr  
 www.albinpump.com

\*Usage intermittent: 2 heures max. en continu suivi de 1 heure d'arrêt