

Modèle: ALH 125



03/08/2007

Fiche technique

Poids 1500,0Kg	
L.Tube 4000,0 mm	
D.Tube 125,0 mm	
Dim.	mm
A	263,50
B	1273,00
C	1038,00
D	785,00
E	1750,00
F	1000,00
G	1140,00
H	500,00
I	1900,00
J	2000,00
K	27,00
L	-
M	300,00
N	232,00
O	Bride DN100 PN16
P	660,00
Q	500,00


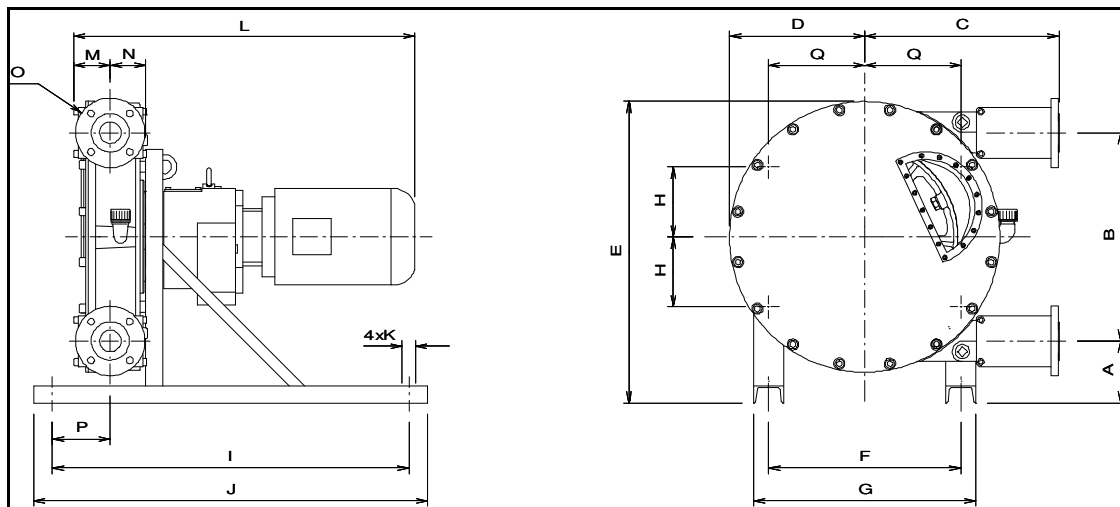


Tableau de calage

Pression en bar (psi)	Vitesse en tr/min	Nombre de cales
dP < 5 (72,5)	0 à 10	0
	10 à 35	0
5 (72,5) < dP < 7,5 (108,75)	0 à 10	2
	10 à 27,5	1
7,5 (108,75) < dP < 10	0 à 10	3
	10 à 25	2
10 (145) < dP < 15 (217,5)	0 à 10	4
	10 à 20	3

- Continu
- *Intermittent
- Interdit

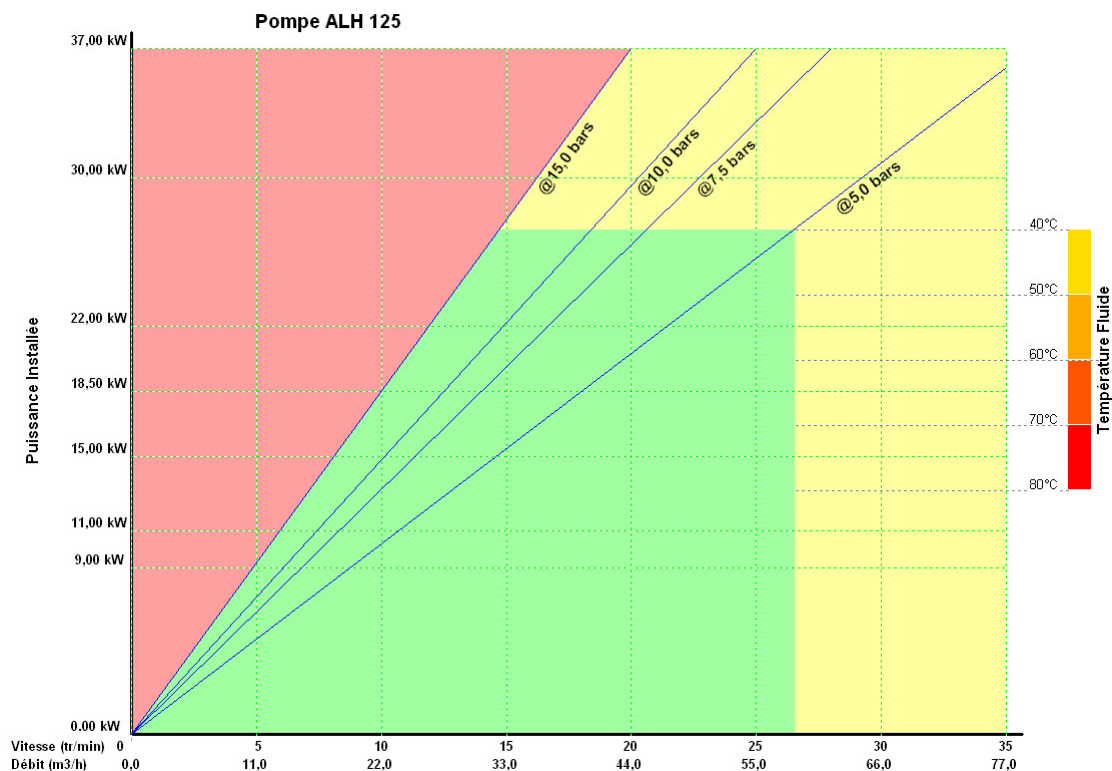

ALBIN PUMP SAS
 ZAC de Fontgrave
 F-26740 Montboucher
 Tél: + 33 4 75 90 92 92
 Fax: + 33 4 75 90 92 40
 www.albinpump.fr
 www.albinpump.com

*Usage intermittent: 2 heures max. en continu suivi de 1 heure d'arrêt