

# Modèle: ALHX 65



## Fiche technique

Poids: 600,0Kg  
L.tuyau: 2400,0 mm  
D.diam.: 65,0 mm

Dim.	mm
A	158,00
B	746,00
C	604,00
D	473,00
E	1004,00
F	580,00
G	680,00
H	290,00
I	1150,00
J	1250,00
K	19,00
L	-
M	129,00
N	133,00
O	Bride DN80 PN16
P	167,00
Q	290,00


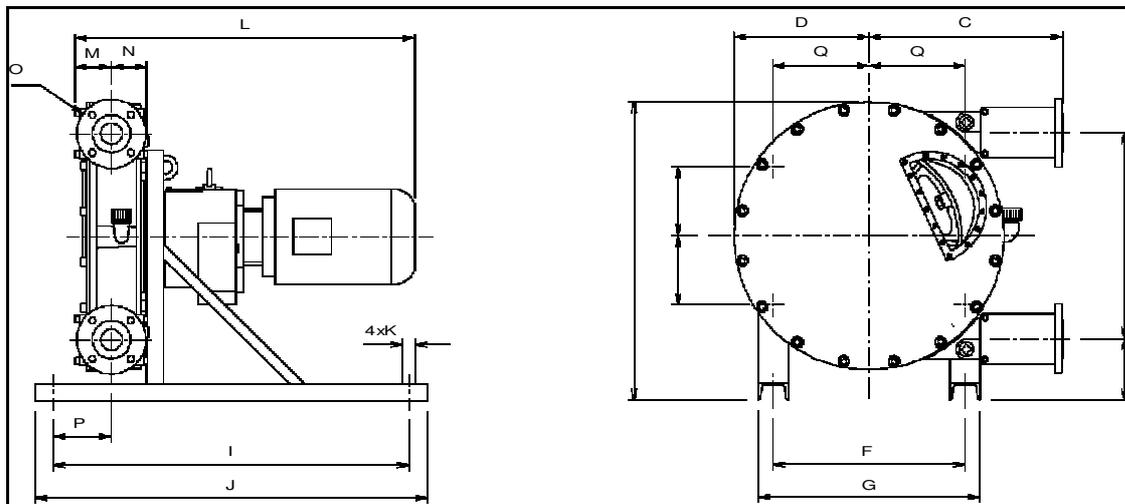


Tableau de calage

Pression en bar (psi)	Vitesse en Tr/min	Nombre de cales (0.5mm)
dP < 5 (72,5)	0 à 25	0
	25 à 65	0
5 (72,5) < dP < 7,5 (108,75)	0 à 25	1
	25 à 46	0
7,5 (108,75) < dP < 10 (145)	0 à 25	2
	25 à 40	1
10 (145) < dP < 15 (217,5)	0 à 25	3
	25 à 31	1

Pompe ALHX 65

- Continue
- Intermittent
- Non conseillé

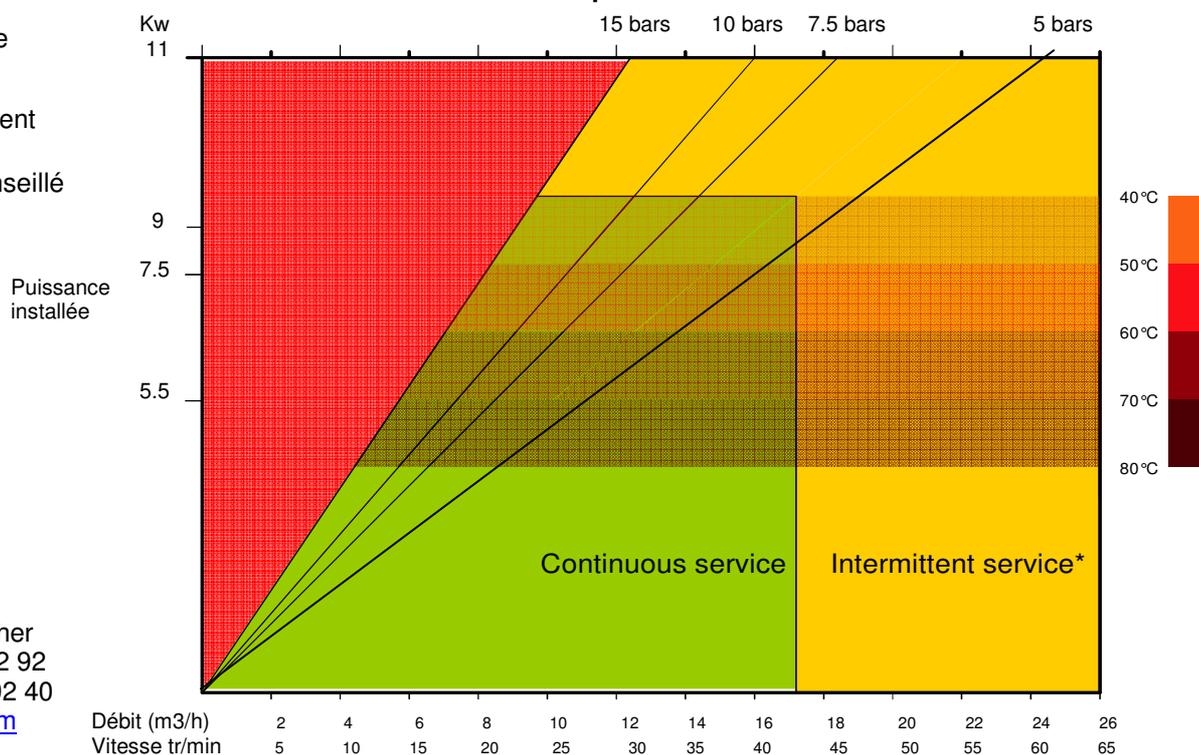

ALBIN PUMP SAS  
ZAC de Fontgrave  
F-26740 Montboucher  
Tél: + 33 4 75 90 92 92  
Fax: + 33 4 75 90 92 40  
[www.albinpump.com](http://www.albinpump.com)

\*utilisation Intermittente = 2heures max. en continue puis 1 heure d'arrêt.